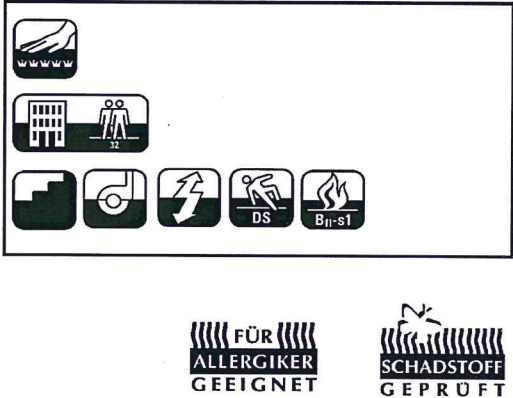


Herstellungsverfahren	getuftet, 3/16" Teilung
Polmaterial	100% Polyamid
Noppenzahl / m ²	59.000
Färbeverfahren	Stückfärbung
Trägermaterial	Synthetik
Rückenausrüstung	Textilrücken
Polgewicht ca.	2.325 g/m ²
Gesamtgewicht ca.	3.480 g/m ²
Polhöhe ca.	11,9 mm
Gesamthöhe ca.	14,0 mm
Lieferbreite	400 cm
Eignung	
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 6 - 7
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 4 - 5
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4 - 5
Fußbodenheizung / Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302: 0,18 m ² K/W
Brennverhalten	schwer entflammbar
Brennklasse	EN 13501-01: Bfl-s1
Trittschalldämmung	
Schallabsorbtionsgrad	

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.