


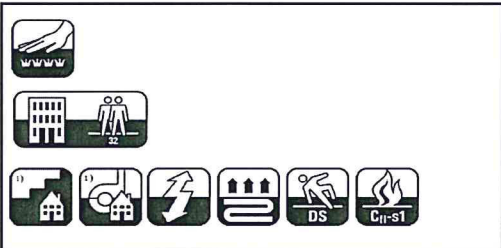


Herstellungsverfahren	getuftet, 3/8" Teilung
Polmaterial	100% Polyamid
Noppenzahl / m ²	36.750
Färbeverfahren	Stückfärbung
Trägermaterial	Synthetik
Rückenausrüstung	Textilrücken
Polgewicht ca.	1.300 g/m ²
Gesamtgewicht ca.	2.250 g/m ²
Polhöhe ca.	27,0 mm
Gesamthöhe ca.	29,0 mm
Lieferbreite	400 cm
Eignung	 <p>1) im Wohnbereich</p>   
Farbechtheit / Lichtechtheit	ISO 105-B02: 5
Reibechtheit nass / trocken	ISO 105-X12: 4 - 5
Wasserechtheit	ISO 105-E01: 4 - 5
Fußbodenheizung / Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302: 0,15 m ² K/W
Brennverhalten	schwer entflammbar
Brennklasse	EN 13501-01: Cfl-s1
Trittschalldämmung	ca. 29 dB
Schallabsorbtiionsgrad	

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.